


# NPK®

## Betonpulverisierer mit Elektromagnet

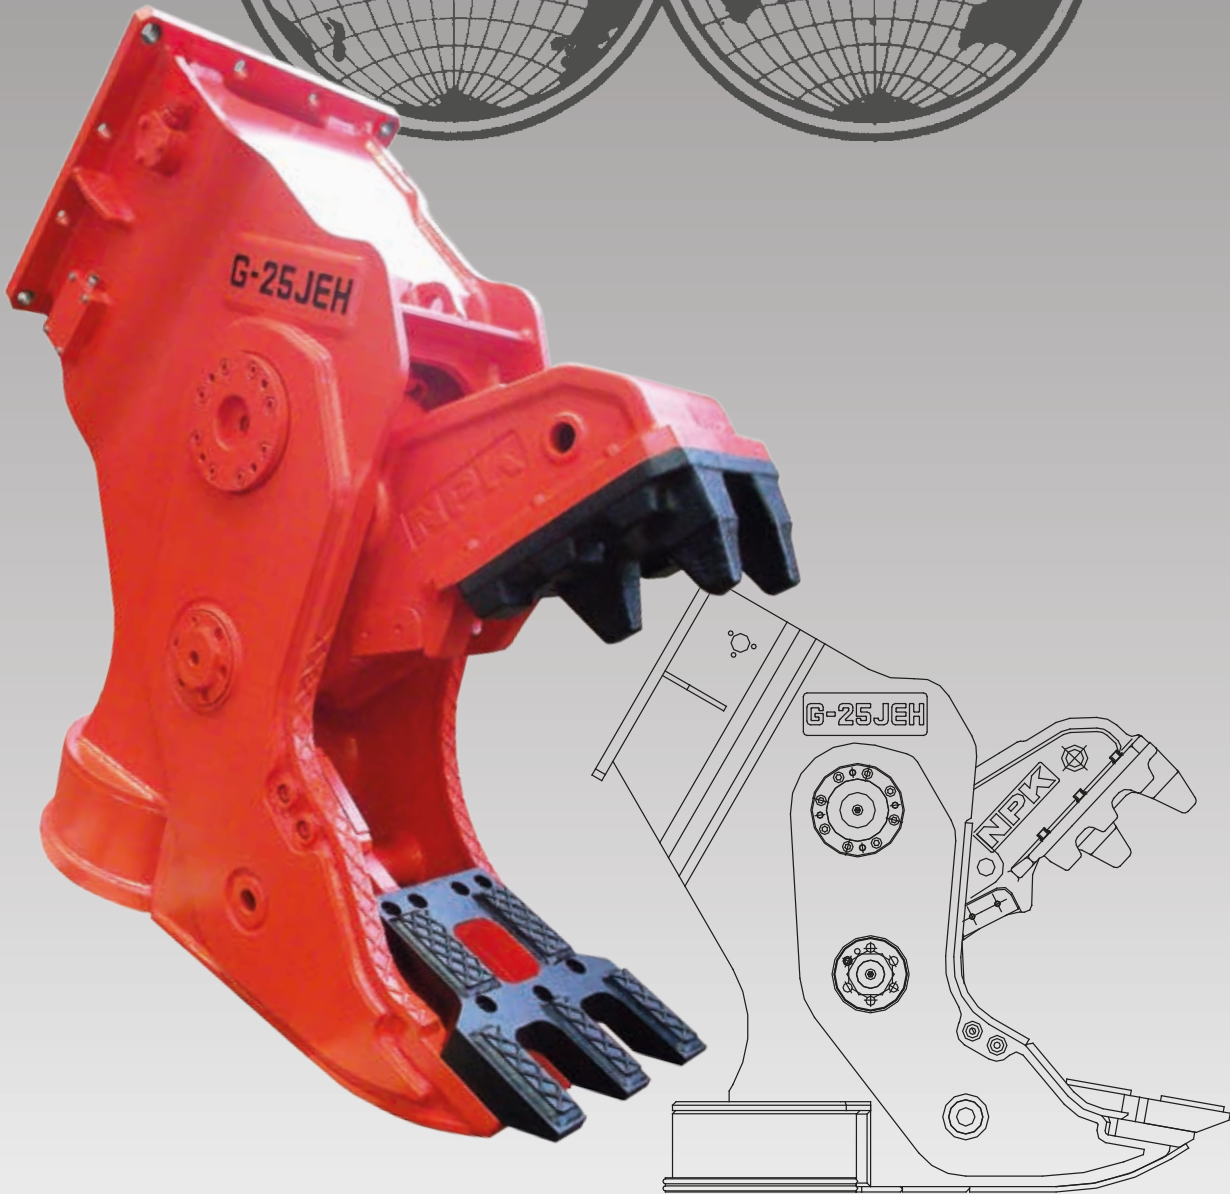

# NPK®

[www.npke.eu](http://www.npke.eu)


a division of Nippon Pneumatic Mfg. Co. Ltd. Osaka Japan

## EXTREME KRAFT - ÜBERRAGENDE PRODUKTIVITÄT – MIT ELEKTROMAGNET

NPK liefert seinen bekannten Betonpulverisierer nun auch mit einem integrierten Elektromagnet, um die Sortierung auf der Baustelle zu erleichtern und effizienter zu arbeiten. Der Elektromagnet wird durch ein weiteres (hydraulisches) Powerpack betrieben. Ausgestattet mit dem bekannten NPK Booster-System, das maximale Kraft und schnelle Zykluszeiten ermöglicht. Dieses Druckübersetzungssystem aktiviert sich selbstständig, sobald die Brecherarme auf Widerstand treffen. Bei einem geringen Ölbedarf produziert dieses System höhere Arbeitsgeschwindigkeiten und grössere Brechkräfte, als bei Wettbewerbsprodukten ohne diesen Booster.

### AUSSTATTUNG

- Leistungsfähige Elektromagneten 2,4 ~3,4 KW
- Spart Arbeitskraft und Zeit auf der Baustelle.
- Wartungsfreundliches Design.
- Grosse Maulöffnung.
- Gekapselte Kolbenstange geschützt gegen Beschädigung.
- Geringer Ölbedarf – Baggerfunktionen bleiben weitgehend unbeeinflusst.
- Gleiche Ersatzteile für G- und G-EH Reihe
- Hohe Produktivität und extreme Kraft.
- Design und Fertigung vom weltgrössten Hersteller für maschinengeführte Anbaugeräte.
- Standardmässige Schneidmesser für Bewehrungsstahl.
- Weltweites Vertriebs- und Servicenetz.

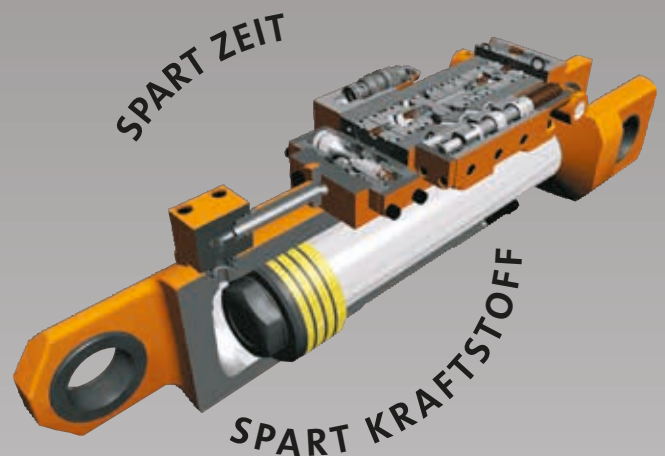


### TECHNISCHE DATEN

Modell	G-25JEH	G-35JEH	G-45EH
Baggergewicht (t)	19 - 28	29 - 48	45 - 50
Gewicht (kg)	2650	3550	4500
Max. Maulweite (mm)	823	980	1130
Betriebsdruck (Mpa)	26	28	30
Ölmenge (l/min)	100 - 200	100 - 250	175 - 275
Max. Kraft (A) (kN)	820	1150	1240
Max. Kraft (B) (kN)	1060	1540	1680
Magnet Spannung (V)	DC 220	DC 220	DC 220
Abmessungen Magnet (mm)	600x250	720x250	720x250
Kraft (kW)	2,4	3,4	3,4

Technische Änderungen vorbehalten

Austauschbare Zahnplatte  
im Rahmen

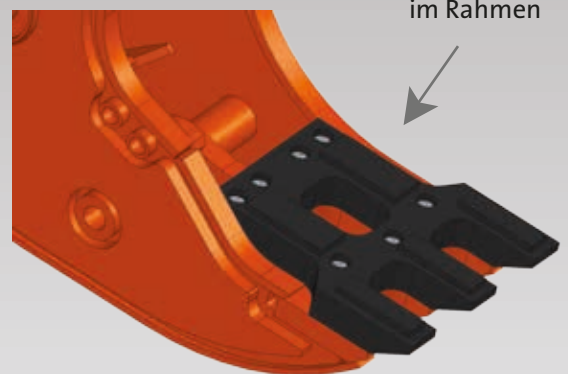

### NPK Europe (Holland) BV

P. O. Box 30157  
3001 DD Rotterdam  
The Netherlands  
Tel: +31 10 205 1710  
Fax: +31 10 205 1715  
E-mail: info@npke.nl

### Dealer: